


1-1

3-3

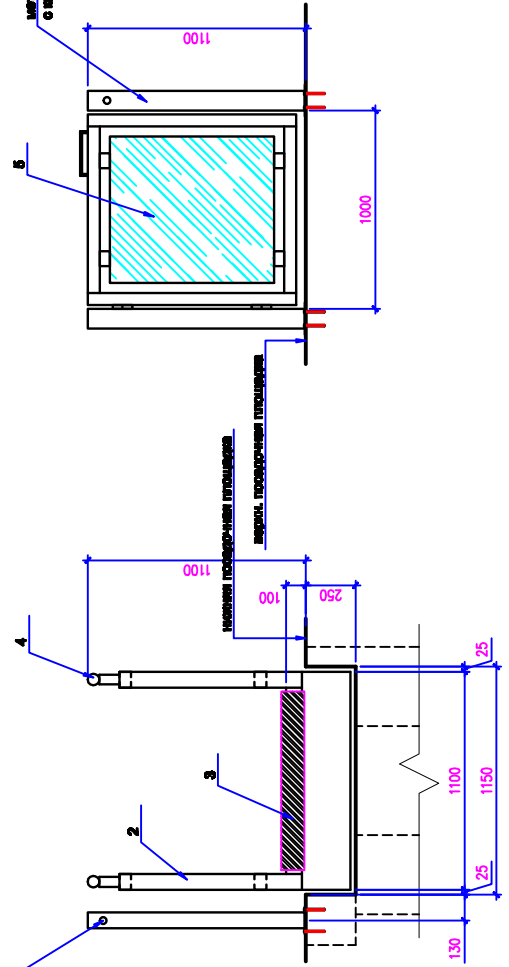


2-2

Блок управления и гидравл. станция наклон под платформой.
Возможна установка отдельно в мет. ящик на расстоянии до 5м.

Спецификация материалов

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Применение
Плос.				
1		Платформа	1	
2		Лист боковой	2	
3		Мостик	1	
4		Поручень	2	
5		Калитка	1	

УТМ-2000М С МОСТИКОМ

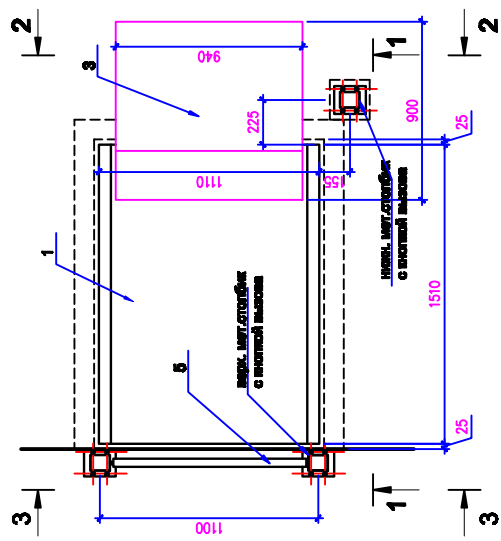

Техническая характеристика

Заводской номер	УТМ-2000М
Модель	2
Число установок	2000
Высота подъема, мм	0,10
Скорость подъема, м/сек	250
Грузоподъемность, кг	резиновый (остаточные)
Двери (тип)	двери (пото- дного назначения)
Система управления	1,4
Максимальная потребляемая мощность, кВт	1
Число одновременно работающих пользователей	(в кресле-коляске)

Разработчик	Д.Смет	Страниц		Листов
		РП	1	
Проверил	В.Гайда			
УТМ-2000М С МОСТИКОМ				
ROL – АВТОМАТИК				